

## 温湿度


温度設定 25~65℃ 湿度設定 60~95%rhまで簡単設定が可能！

オプションにより85℃までの高温仕様・温湿度プログラムでのサイクル運転機能追加可能！

完全二重槽なので結露しません！



温湿度制御範囲図

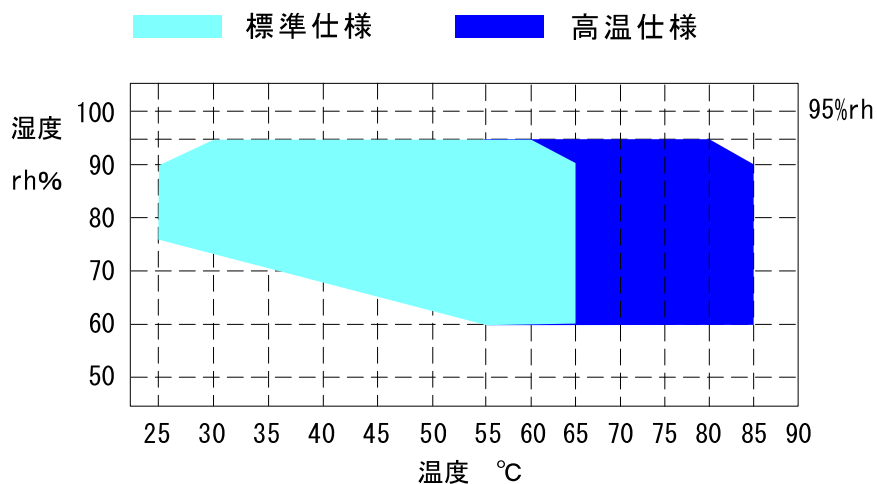


## ガス濃度

ダイヤル1つで簡単に流量設定可能です！

ガス濃度 10ppb~500ppm

ガス流量 0~10ccm/min

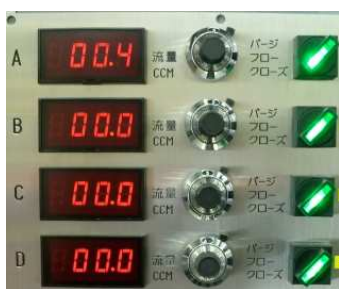

オプションによりガス分析装置を搭載しガス濃度を自動で制御することも可能です  
自動制御システム

