

緊急元栓遮断装置のご案内

研究・実験室内等にて標準ガスを使用する場所では、突然起こりうる地震・火災・停電等でのガス漏洩の危険が常に伴います。安全に使用するためには緊急時標準ガスの元栓を遮断する方法が一番です。万が一の場合に備えての設備、緊急元栓遮断装置のご案内です。

FK ファクトケイ株式会社

特長

安全 地震・火災・停電の際に元栓からシャットダウン

元栓遮断 遮断装置1～10台までの制御が可能

コンパクト キャスター付きで移動・設置が簡単です。

オプション 既にお持ちの外部ガス警報装置への接続
Wi-Fi、イーサネットでの通信接続も可能です。



緊急元栓遮断装置 VSU200



震度センサー拡大

仕様

名称：緊急元栓遮断装置

形式：VSU200

筐体材質：ポリカーボネイト・スチール・アルミ

指示器：震度・電源・リセット

元栓遮断：遮断装置1～10台まで制御可能

ガス測定：**オプション** (外部ガスディテクター連動可能)

通信：**オプション** (Wi-Fi/イーサネット警報可能)


電源：100VAC/50-60Hz 5A

外寸：600H * 550W * 550Dmm (突起物を含みず)

重量：25Kg

動作：停電・火災・地震(震度設定範囲1～7ガル)・外部スイッチ

その他起動入力により元栓遮断、動作内容の変更は設置後でも可能。

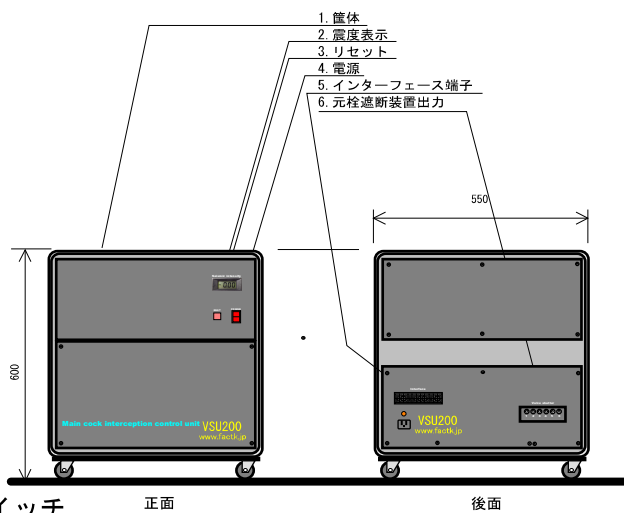

お問い合わせ

FK ファクトケイ株式会社 大阪試験センター
〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-3-16

ホームページアドレス: <http://www.factk.jp/> mail: mailinfo@factk.jp

TEL06-4392-7152 FAX 06-6767-1250